


PAGEL® SPEZIAL-BETON



FE 20 PAGEL® FLIESSESTRICH

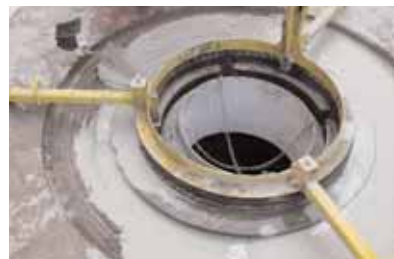

DIE JEWEILS AKTUELLE AUSGABE DER TECHNISCHEN
DATENBLÄTTER FINDEN SIE IM INTERNET UNTER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL-FLIESSESTRICH

- zementgebundener Fließestrich
- Portlandzementbasis
- hohe Dichtigkeit im Innen- und Außenbereich
- hohe Fließfähigkeit, nach 3 Std. begehbar beschleunigter Baufortschritt
- wasserundurchlässig

- Verbundestrich für Nutz- und Ausgleichsschichten
- Oberbeläge im Wohn- u. Wirtschaftsbaubereich
- Garagen, Parkdecks, Balkone
- Terrassen, Kellerböden



Körnung

mm

Schichtdicke

mm

Druckfestigkeit

N/mm²

1 d

7 d

28 d

Biegezugfestigkeit

N/mm²

1 d

7 d

28 d

Verbrauch
kg/m³

FE20

0 – 2,0

5 – 20

≥ 25

≥ 45

≥ 55

≥ 4

≥ 6

≥ 8

1800

Bei den angegebenen Festigkeitswerten handelt es sich um Mindestwerte, geprüft in unseren deutschen Stammwerken. Werte anderer Produktionsstandorte können variieren.

