


PAGEL®

SPEZIAL-BETON

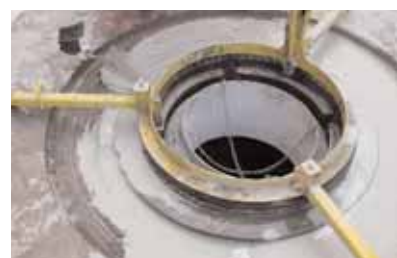

FE 20

PAGEL® FLYDEMØRTEL



DE AKTUELLE TEKNISKE DATABLADE FINDES PÅ INTERNETTET UNDER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL FLYDEMØRTEL

Cementbaseret flydemørtel på basis af portlandcement til ind- & udvendig brug. Høj flydeevne, høj tæthed, vandtæt. Accelererer byggeprocessen. Kan betrædes efter 3 timer.

Slutbelægning i boliger, industrier, garager, P-dæk, balkoner, terrasser, kældre
Forbindelseslag til nytte- & udligningslag

CE	Kornstørrelse mm	Lagtykkelse mm	Trykstyrke			Bøjningstrækstyrke			Forbrug kg/m ³
			N/mm ²			N/mm ²			
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d	
FE20	0 – 2,0	5 – 20	≥ 25	≥ 45	≥ 55	≥ 4	≥ 6	≥ 8	1800

De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

