


PAGEL[®]

SPEZIAL-BETON

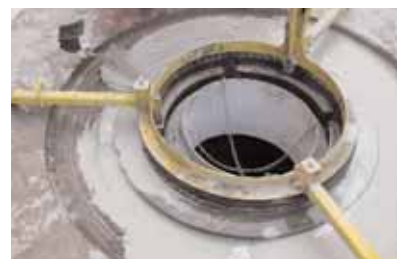

PAGEL[®] STØBEMØRTEL

ANVENDELSESEKSEMPLER



DE AKTUELLE TEKNISKE DATABLADE FINDES PÅ INTERNETTET UNDER
WWW.PAGEL.COM

PAGEL STØBEMØRTEL

Letflydende i over 1½ timer

Svindfri

Høje start- & slutstyrker

Frost- & tørsaltsbestandig

Oliebestandig

Kloridfri, Pumpeegnet, Brugsfærdig, Fremmedovervåget

Maskiner, Forankringer

Turbiner, Brolejer

Drikkevandsanlæg

Betonkonstruktioner

Højreolagre

Færdigdele, Skinner, Industrianlæg

	Korn- størrelse mm	Støbe- højde mm	Trykstyrke			Bøjningstrækstyrke			Ud- videlse Vol. %	For- brug kg/m³
			N/mm²			N/mm²				
			1 d	7 d	28 d	1 d	7 d	28 d		
V 1[®]/ 5 0	0 – 5	20 – 120	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2000
V 1[®]/1 6 0	0 – 16	100 – 400	≥ 40	≥ 70	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2100
V 1[®]/1 0	0 – 1	5 – 30	≥ 40	≥ 60	≥ 80	≥ 4	≥ 6	≥ 8	+ 0,5	2000

Einstufung gemäß DAfStb VeBMR Richtlinie:

		Flydemål	Udbredelsesmål	Svind	Tidlig styrke	Trykstyrke
V 1°/ 1 0	Klassificering	f ₂	—	SKVM II	A	C55/67
V 1°/ 5 0	Klassificering	—	a ₃	SKVB II	A	C60/75
V 1°/ 1 6 0	Klassificering	—	a ₂	SKVB I	A	C60/75

De angivne styrkeværdier er mindsteværdier, opnået ved prøvning i vores tyske produktionsanlæg. Værdier fra andre produktionssteder kan variere.

