


PAGEL[®]

SPEZIAL-BETON

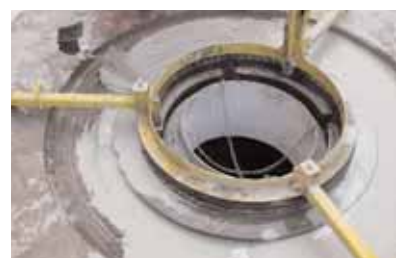

PAGEL[®] V B
BLITS-GIETMORTEL

PAGEL[®] V T
TURBO-GIETMORTEL

VOOR FIXATIE VAN PUTTEN, PUTDEKSELS
EN DOORVOEREN



DE MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE PRODUCTBLADEN
VINDT U OP ONZE INTERNETPAGINA
WWW.PAGEL.NL

BLITSGIETMORTEL K50

Na 30 minuten belastbaar
Hoogvloeibaar
Krimparm
Waterdicht
Vorst- en doozout bestendig

Afgieten van rioolputten
Woonhuisaansluitingen
Afdichten van doorvoeringen bij:
Schakelkasten
Gas- en installatietechniek

	Korrel mm	Giet- hoogte mm	Druksterkte N/mm ²				Buigtreksterkte N/mm ²				Verwerkings- tijd min (20 °C)	Ver- bruik kg/m ³
			0,5 h	1 h	1 d	28 d	0,5 h	1 h	1 d	28 d		
VB 10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	ca. 10	1900
VB 40	0 – 4	30 – 60	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 60	–	–	–	–	ca. 10	1900

BLITSGIETMORTEL PLASTISCH K50

Na 30 minuten belastbaar
Plastische giet- en stelmortel
Krimparm
Waterdicht
Vorst- en doozout bestendig

Stellen van rioolputten / putdeksels

VB-P 10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 35	≥ 55	–	–	–	–	ca. 8	1800
----------------	-------	---------	-----	-----	------	------	---	---	---	---	-------	------

TURBOGIETMORTEL K50

Uitharding binnen enkele minuten
Na 30 minuten belastbaar
Hoogvloeibaar
Krimparm, waterdicht
Vorst- en doozout bestendig

Afgieten van rioolputten
Woonhuisaansluitingen
Afdichten van doorvoeringen bij:
Schakelkasten
Gas- en installatietechniek

	Korrel mm	Giet- hoogte mm	Druksterkte N/mm ²				Buigtreksterkte N/mm ²				Verwerkings- tijd min (20 °C)	Ver- bruik kg/m ³
			0,5 h	1 h	1 d	28 d	0,5 h	1 h	1 d	28 d		
VT 05	0 – 0,5	10 – 30	≥ 5	≥ 8	≥ 25	≥ 50	≥ 2	≥ 2	≥ 4	≥ 8	ca. 5	1900
VT 10	0 – 1	10 – 50	≥ 5	≥ 8	≥ 45	≥ 70	≥ 2	≥ 2	≥ 5	≥ 8	ca. 1 – 3	1900

PAGEL BLITS- EN TURBOGIETMORTEL PLASTISCH K50

Uitharding binnen enkele minuten
Na 30 minuten belastbaar
Plastische giet- en stelmortel
Krimparm, waterdicht
Vorst- en doozout bestendig

Stellen van rioolputten / putdeksels

VT-P 10	0 – 1,0	10 – 50	≥ 5	≥ 6	≥ 35	≥ 55	≥ 2	≥ 2	≥ 4	≥ 8	ca. 3	1900
----------------	---------	---------	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-------	------

De opgegeven productsterkte waarden betreffen de minimale waarden voor producten die in onze Duitse fabrieken worden geproduceerd. Producten uit andere fabrieken kunnen hiervan afwijken.



VERWAARD Handelsonderneming b.v. • Postbus 478 • 2740 AL Waddinxveen
Tel. +31 (0)88-540 11 00 • Fax +31 (0)88-540 11 99 • www.verwaard-bv.nl • info@verwaard-bv.nl

Stand 09.14 / Rev. 05