

# RIOOLWATERMORTEL R4

## KA20 RIOOLWATERMORTEL R4

### TESTRAPPORTEN EN CERTIFICATEN


- › pcc-betonherstelsysteem R4 conform DIN EN 1504-3 voor statisch en niet statisch relevante toepassingen
- › cementgebonden industriële dekvloer conform DIN EN 13813
- › zuurbestendigheid getest conform DIN 19573
- › sulfaatbestendigheid getest conform DIN 19573
- › porositeit getest conform DIN 66133
- › fabriekseigen productiecontrole in overeenstemming met DIN EN 1504-3 en DIN EN 13813
- › kwaliteitssysteem van de onderneming gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015

### TOEPASSINGSVOORBEELD

Reparatie in het riool bij gebreken aan beton, metselwerk en voegen. Rioolput sanering, overlaging van gootbodems, reprofilering en afschotlagen, installatie van opvoervijzels met **KA20** rioolwatermortel R4



Toepassingen voor **KA20**

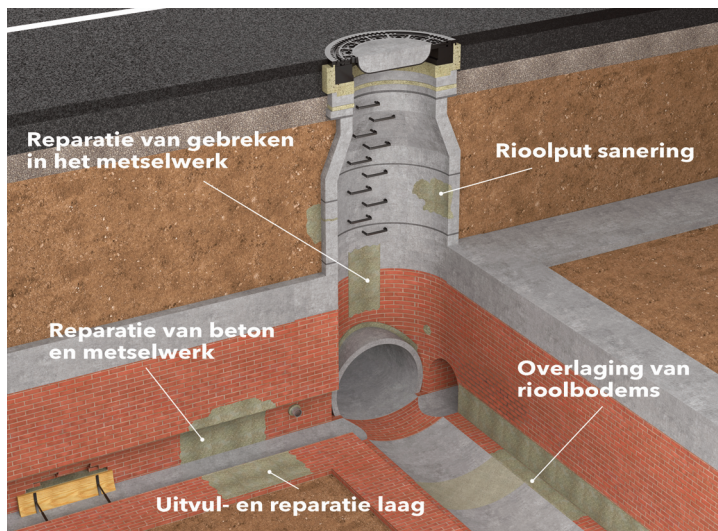

## EIGENSCHAPPEN

- › kant en klare reparatiemortel, te mengen met drinkwater
- › half plastische verwerkingsconsistentie, geschikt voor vloeren, wanden en plafonds
- › handmatige verwerking, verpompen of verspuiten
- › in hoge mate sulfaatbestendig (industrie) en ammoniumbestendig (landbouw en veeteelt)
- › beschermt wapeningsstaal tegen corrosie
- › vorst- en dooizoutbestendig na 24 uur
- › bouwstofklasse A1 (onbrandbaar) conform EN 13501-1

## SYSTEEMOPBOUW

- RM02** Corrosiebescherming en hechtbrug
- KA20** Rioolwatermortel R4

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- › reparatie van beton, gewapend beton en spanbeton constructies in combinatie met sulfaat- en ammoniumbelasting
- › indraaien van vijzels in de waterzuivering
- › waterzuivering
- › rioolbuizen en -putten
- › bezinkbassins en vuilwaterbassins
- › regenwateropvang
- › stallenbouw in landbouw en veeteelt

### VOCHTIGHEIDSKLASSEN MET BETREKKING TOT BETONCORROSIE TEN GEVOLGE VAN DE ALKALI SILICA REACTIE

Vochtigheidsklasse	WO	WF	WA	WS
<b>KA20</b>	•	•	•	•

Alle door PAGEL gebruikte toeslagmaterialen voldoen overeenkomstig DIN-EN 12620 aan Klasse E1 en zijn van onomstreden herkomst.

### MILLEUKLASSEN CONFORM: DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / DIN 19573

	XO	XC	XD	XS	XF	XA*	XM	XW	XALL	XBW	XWW
	1 2 3 4	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3**	1 2 3	1 2		1 2	1 2 3 4
<b>KA20</b>	•	• • • •	• • • •	• • • •	• • • • • • • •	• • • •	• •	• •	•	• •	• • • •

\* sulfaatbelasting tot 600 mg/l

\*\* sulfaatbestendig conform DIN 19573, bijlage C

## TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE			KA20
Korrelgrootte		mm	0-2
Waterhoeveelheid	max.	%	12
Verwerkingstijd ca.	+ 20 °C	min	≥ 45
Verbruik ca.		kg/(m <sup>2</sup> · mm)	1,9
Soortelijk gewicht gemengd ca.		kg/m <sup>3</sup>	2.200
Laagdikte		mm	10-60**
Druksterkte*	1 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 30
	7 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 40
	28 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 50
Buigtreksterkte*	1 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 3
	7 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5
	28 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 8
Hechtsterkte	7 d	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0
Classificatie volgens EN 1504-3			R4

\* Testen van de buigtrek- en druksterkte van de mortel volgens DIN EN 196-1

\*\* maximaal toegestane totale laagdikte conform ZTV-ING 50 mm

**Opmerking:** Alle tests op de zowel de verse als uitgeharde mortel vonden plaats bij 20 °C ± 2 °C. Hogere en lagere temperaturen leiden tot afwijkende morteleigenschappen en testresultaten. Afhankelijk van de temperatuur dient de consistentie aangepast te worden door reductie van de waterhoeveelheid.

**Opslag:** Tenminste 12 maanden. Koel, droog, vorstvrij. In originele gesloten verpakking.

**Verpakking:** 25 kg zak, euro pallet 1.000 kg

**Gevarenklasse:** geen gevaargoed, lees de veiligheidsbladen

**GISCODE:** ZP1

### PAGEL PRODUCTSAMENSTELLING

Cement: Overeenkomstig EN 197-1

Steenslag: Overeenkomstig EN 12620

Vulstoffen: Overeenkomstig EN 450, EN 13263 vliegias, microsilica

## VERWERKING

### ONDERGROND VOORBEREIDEN

#### Reinigen en opruwen:

Werk op een vorstvrije en schone betonnen ondergrond. Losse en aanhechting beperkende substanties zoals cementhuid, olie en vet verwijderen. Ondergrond opruwen door middel van boucharderen, waterstralen, kogelstralen of frezen (NIET schuren). De toeslagmaterialen in het beton moeten daarbij zichtbaar zijn blootgelegd. Hechtvlakken stofvrij maken met een stofzuiger (NIET bezemen). Hechtsterkte  $\geq 1,5$  N/mm<sup>2</sup> aantonen.

**Waterverzadiging:** Afhankelijk van de betonkwaliteit hechtvlakken minimaal 6 tot maximaal 24 uur bevochtigen met drinkwater, tot capillaire verzadiging is bereikt.

**Wapeningsstaal:** De mate van oppervlaktevoorbereiding van de wapening en andere metalen componenten wordt bepaald door de eisen van de geldende regelgeving en moet vóór de verwerking worden gegarandeerd.

Wapeningsstaal tweemaal behandelen met **RM02 CORROSIEBESCHERMING**. Opbrengen met een kwast. Droogtijd ca. 4-6 uur.

**Bekisting:** Indien van toepassing: Stabiele waterdichte bekisting. Bij gebruik van gietmortel naden afdichten. Gebruik niet-zuigend materiaal zoals betonplex.

**Non-ferro metalen:** Cement en cementgebonden bouwstoffen kunnen non-ferro metalen zoals bijvoorbeeld aluminium, koper en zink aantasten. Dit kan tot zichtschade en onthechting leiden. Raadpleeg onze technische dienst.

### MENGEN

De mortel is gebruiksklaar en hoeft nog slechts met drinkwater gemengd te worden. De minimale en maximale waterdosering staan op de zakken vermeld.

**Geschikte mengers:** Gebruik dwangmengers. Dit zijn handmengers met een dubbel roerwerk of panmixers met tenminste drie roterende armen. Meng bij een laag toerental, circa 50-60 omwentelingen per minuut. Houd u aan de voorgeschreven mengtijd. Bij gebruik van een vrijeval menger zoals een betonmolen, of een doorstroommenger contact opnemen met onze technische dienst.

**Handmenger:** Doe 85-90 % van de maximale hoeveelheid water in een speciekuip of emmer en voeg daarna de mortel toe.

**Panmixer:** Doe de mortel in de menger en voeg daarna 85-90 % van de maximale hoeveelheid water toe. Doe dit gelijkmatig terwijl de menger draait. Mengtijd eerste fase minimaal 3 minuten. Vervolgens van het restant van het aanmaakwater zoveel toevoegen als nodig om de juiste consistentie te verkrijgen. Doe dit in kleine stapjes terwijl u nog minimaal 2 minuten doormengt. Gebruik nooit meer dan de maximaal genoemde waterhoeveelheid.

**Mengtijd:** Minimaal 5 minuten in 2 fasen; zie boven. De exacte mengtijd en totaal benodigde waterhoeveelheid zijn onder andere afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, mengvolume en de mengintensiteit van de gebruikte menger.

**Consistentie:** Na het mengen is de mortel half-plastisch, standvast en klaar voor verwerking. Binnen de aangegeven grenzen kunt u door aanpassing van de waterhoeveelheid de mortel droger of plastischer maken.

### HANDMATIG VERWERKEN

**Hechtbrug KA20** aanmaken in een slurry-achtige consistentie en vervolgens met een harde borstel of bezem in de poriën van de matvochtige ondergrond borstelen.

**Rioolwatermortel KA20 nat-in-nat\*** verwerken in de nog niet afgebonden hechtbrug. Mortel aanbrengen, verdelen en op dikte afrijen. Mortel kort laten aantrekken. Vervolgens het oppervlak dichtschuren met de spaan of het schuurbord.

\*Werk nooit op een uitgedroogde hechtbrug. Deze herkent u aan de doffe kleur. Laat de hechtbrug in dat geval 6 uur drogen en begin de applicatie opnieuw.

### MACHINAAL VERSPUITEN

**Hechtbrug: KA20** na het mengen in het reservoir van een regelbare schnäcken-mortelpomp vullen. Vervolgens eerst een dunne laag op de wand of het plafond spuiten met relatief veel luchtdruk en enkele vierkante meters vooruit werken. Houd daarbij de spuitmond op een afstand van circa 500 mm en haaks op de te behandelen constructie.

**Rioolwatermortel KA20 nat-in-nat\*** verwerken in de nog niet afgebonden hechtbrug. Mortel met aangepaste luchtdruk op de gewenste dikte spuiten, verdelen en afrijen. Vervolgens het oppervlak dichtschuren met de spaan of het schuurbord.

\*Werk nooit op een uitgedroogde hechtbrug. Deze herkent u aan de doffe kleur. Laat de hechtbrug in dat geval 6 uur drogen en begin de applicatie opnieuw.

**Luchtdruk compressor:** 5 m<sup>3</sup>/min, 5 bar

**Verwerkingstemperatuur:** +5 °C bis + 35 °C (lucht-mortel- en constructietemperatuur). Binnen deze grenzen zijn zoninstraling, windsterkte en luchtvochtigheid van invloed op de verwerkbaarheid en kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk maken. Raadpleeg bij twijfel onze technische dienst.

**Mengwater:** Drinkwaterkwaliteit

#### NABEHANDELEN

**Uitdrogingsbescherming:** Start direct na applicatie met nabehandelen. Het oppervlak gedurende tenminste 3 etmalen beschermen tegen uitdroging als gevolg van voortijdig verdampen van het aanmaakwater door zon, wind, tocht en dergelijke. Geschikte methoden zijn regelmatige watervernevelling, afdekken met plasticfolie, jute of ander vochtvasthoudend materiaal en het opspuiten van PAGEL<sup>®</sup> **O1** CURING COMPOUND (zie aparte documentatie).

Let op: PAGEL<sup>®</sup> **O1** is een curing compound op basis van parafine was en vermindert aanvankelijk de stroefheid van het oppervlak. Het verhindert ook de aanhechting van later aan te brengen toplagen. Door het gebruik slijt dit product ervan af (vloeren). Het kan ook mechanisch worden verwijderd door schuren en stralen.

**Beschermen tegen vorst:** Het oppervlak gedurende tenminste 3 etmalen beschermen tegen vorst.

#### TENSLOTTE

**Krimp:** krimparme cementgebonden mortel en betonmortel zijn niet krimpvrij en kunnen daardoor tijdens en na applicatie scheuren. Bij krimpscheuren groter dan 0,2 mm (gewapend beton) respectievelijk 0,3 mm (ongewapend beton) is het zinvol aanvullende maatregelen te treffen om inwatering te voorkomen. Dilataties en krimpwapening kunnen helpen scheurvorming tegen te gaan of te beperken. Aansprakelijkheid voor scheurvorming wijzen wij af. Overweeg de optionele toepassing van een beton beschermende coating. Raadpleeg onze technische dienst.

**Geschiktheid:** dit product is uitsluitend geschikt voor constructieve reparaties en aanstortingen, maar op geen enkele wijze voor cosmetische doeleinden.

Textuur en kleur worden voornamelijk bepaald door de methode van en omstandigheden tijdens de verwerking en afwerking. Ook na oplevering en/of ingebruikname kunnen er onder invloed van chemische reacties van het product met allerlei verbindingen in de lucht of in het water kleurveranderingen optreden en uitbloedingen ontstaan. Aansprakelijkheid voor cosmetische defecten wijzen wij af. Overweeg de optionele toepassing van een beton beschermende coating. Raadpleeg onze technische dienst.

**Verwerkbaarheid:** alle genoemde morteleigenschappen zijn verkregen bij een temperatuur van 20 °C ± 2 °C. Hogere en lagere temperaturen leiden tot afwijkend gedrag. Hogere temperaturen verhogen de vloeibaarheid en bekorten de verwerkings- en uithardingstijd. Lagere temperaturen verminderen de vloeibaarheid en verlengen de verwerkings- en uithardingstijd. Afhankelijk van de temperatuur dient de consistentie binnen de genoemde waterbandbreedte aangepast te worden.