

PAGEL®-ZAPRAWA BŁYSKAWICZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- **szybkowiążąca zaprawa** do wypełniania ubytków i do każdego rodzaju napraw (czas obróbki 2-5 min)
- **szczególnie łatwa w przerabianiu**, musi być tylko zamieszana z wodą
- **tworzy masę plastyczną**, która w zależności od temperatury już po kilku minutach przenosi obciążenia
- wyprodukowana na bazie cementu, nie zawiera chlorków, nie powoduje nalotów ani powstawania korozji na metalowych elementach
- **wodoszczelna** i odporna na działanie produktów ropopochodnych, jednocześnie hamuje korozję
- **rozwija duże wytrzymałości początkowe**. Wytrzymałość na ścislenie wynosi po krótkim czasie
- **przedsiębiorstwo certyfikowane**
DIN EN ISO 9001 : 2008

OBSZAR STOSOWANIA

- **wypełnianie przy zakotwieniach**
- **naprawy miejsc narażonych na działanie wody pod ciśnieniem**
- uszczelnianie przejść rur przez elementy betonowe (ściany, podłogi)
- montowanie kołków rozporowych
- wypełnianie pustych przestrzeni przy pracach kafelkowych - fugi
- zamykanie otworów występujących przy pracach instalacyjnych wszelkiego rodzaju jak np. ślusarskich, elektrycznych, murarskich, malarskich itp.

B1



B1

DANE TECHNICZNE

TYP zaprawy	B 1		
wytrzymałość na ściskanie	1 h	MPa	≥ 2,5
	24 h	MPa	≥ 30
	7 d	MPa	≥ 40
	28 d	MPa	≥ 55
ilość wody	ok. %	25–30	
czas mieszania	ok. sek	30	

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

opakowanie: pojemnik 15-kg
składowanie: 9 miesięcy, w suchym, chłodnym i nie narażonym na działanie mrozu pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu

klasa niebezpieczeństwa: produkt nie posiada substancji zagrażającej zdrowiu, prosimy o przestrzeganie wskazówek podanych na opakowaniu

OBRÓBKA


PODŁOŻE: dokładnie oczyścić; luźne części oraz mleczo cementowe należy usunąć; wystarczająco nawilżyć wodą.

MIESZANIE: zaprawę dokładnie wymieszać w mieszalniku w proporcji woda : B 1 = 1:2 do 1:3. Czas mieszania –ok. 1 minuta.

Woda zabrobowa: jakość wody pitnej

OBRÓBKA: B1 PAGEL®-ZAPRAWA BŁYSKAWICZNA musi być przerobiona natychmiast po zamieszaniu.

Przy naprawach w miejscach wtargnięcia wody grudkę zaprawy (jak korek) wcisnąć mocno w naprawiane miejsce i trzymać mocno wciskając około 3 minut.

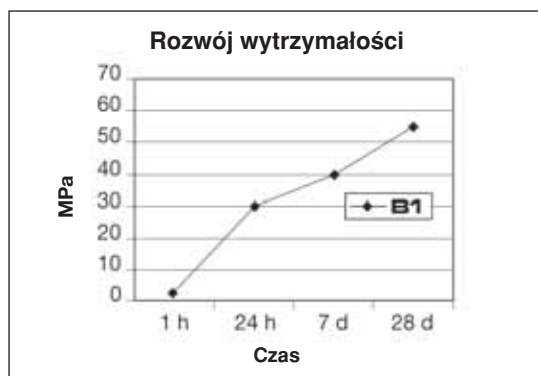

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odnośnie stosowania i inne zalecenia przyjęte zostały na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie są one jednak wiążące - również co do praw osób trzecich - i nie zwalniają one klienta do samodzielnego zbadania i wyrobowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach. Podane wartości doświadczalne ustalone zostały w temperaturze 20°C i 50% wilgotności powietrza. Odnoszą się one do wartości średnich. Możliwe jest wystąpienie odchylek. Nasi doradcy techniczni chętnie udzielą Państwu porady. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilą ukazania się niniejszej karty informacyjnej tracą ważność wcześniej publikowane informacje o przedmiotowym produkcie.

PAGEL®-POLSKA

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI ŚL

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

TEL. +48.71.31 72 806 · FAX +48.71.31 76 136

INTERNET: WWW.PAGEL.PL · E-MAIL: INFO@PAGEL.PL



PAGEL®

SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG

WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
 TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
 INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM

