

PAGEL®-IMPREGNACJA WODOODPORNĄ


WŁAŚCIWOŚCI

- impregnacja wodoodporna o konsystencji kremu, na bazie krzemianów, nie zawiera rozpuszczalnika
- **głęboka penetracja** w podłożu betonowym, przepuszcza parę wodną i jest odporna na alkalia
- **wzmacnia** powierzchnię betonową i z zapraw oraz ogranicza wnikanie chlorków i innych zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie
- w porównaniu do środków o rzadszej konsystencji lepiej wnika w beton, jest trwalsza i wymaga tylko jednego cyklu roboczego
- gotowa do użytku
- odporna na mróz i rozmrażającą sól
- po zastosowaniu bezbarwna
- **uniemożliwia** wnikanie wilgoci w podłoże
- **łatwa** obróbka, dobra przyczepność powłoki dzięki właściwościom tiksotropowym, także na powierzchniach pułapowych
- **przedsiębiorstwo certyfikowane**
DIN EN ISO 9001 : 2008

OBSZAR STOSOWANIA

- **impregnacja wodoodporna** i zabezpieczenie przed wniknięciem wilgoci w podłoże
- powierzchnie poziome, pionowe i pułapowe
- **gruntowanie** dla kolejnych powłok chroniących powierzchnie
- **impregnacja** i wzmocnienie
- **warstwa ochronna** przeciw utracie wody z powierzchni

O2A

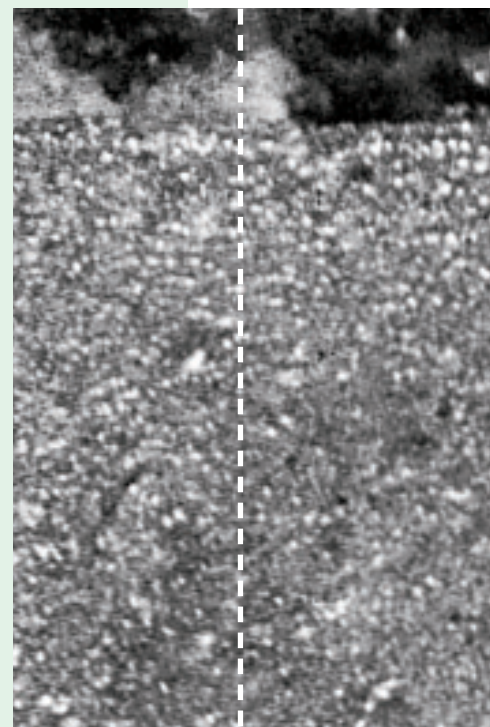

DANE TECHNICZNE		
		O2A
konsystencja		krem
barwa		mleczno-biała po użyciu bezbarwny
baza		krzemiany
zawartość części stałych	%	80
gęstość	g/cm ³	0,9
temperatura zapłonu	°C	+30
temperatura obróbki		
min.	°C	+5
max.	°C	+30
wilgotność powietrza	%	< 80
czas obróbki	°C	nieograniczony
zużycie	max. g/m ²	200–400
ilość powłok		1

Wszystkie parametry są wartościami przybliżonymi, badanym w naszych niemieckich fabrykach.

opakowanie: 25 kg pojemnik
magazynowanie: 12 miesięcy w temperaturze 0–30 °C, w suchym, chłodnym i nie narażonym na działanie mrozu pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu
wskazówki bhp: przy aplikowaniu metodą natryskową należy chronić oczy oraz drogi oddechowe
klasa niebezpieczeństwa: produkt nie posiada substancji zagrażającej zdrowiu, prosimy o przestrzeganie wskazówek podanych na opakowaniu

CE 0921 PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG Wolfsbankring 9 45355 Essen, Germany 07 630102 EN 1504-2:2004 O2A PAGEL IMPREGNACJA WODOODPORNĄ Impregnacja wodoodporna	
Głębokość wnikania	klasa II: ≥ 10 mm
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	współczynnik absorpcji < 7,5 % w porównaniu z próbką nie impregnowaną < 10 % po przechowywaniu w roztworze alkaliów
Prędkość suszenia	klasa I: > 30 %
Utrata objętości masy na skutek działania zamarzania i rozmrażającej soli	utrata objętości masy po 20 cyklach później niż na materiałach nie impregnowanych
Substancje niebezpieczne	NPD

NPD: „No Performance Determined” / „wartości nie ustalono”

OBRÓBKA

PODŁOŻE BETONOWE: oczyścić i usunąć luźne substancje. Nośne podłoże należy jeszcze umyć.

Nowy beton impregnujemy dopiero po 4–6 tygodniach. Powierzchnie z zapraw naprawczych muszą mieć co najmniej 28 dni.

O2A nie rozcieńczony nakładać rolką, pędzlem lub metodą natrysku. Kolor mleczno-biały po użyciu znika.

CZYSZCZENIE: po użyciu narzędzia myjemy wodą.

Dane w niniejszym prospekcie, doradztwo techniczne odnośnie stosowania i inne zalecenia przyjęte zostały na podstawie obszernych prac badawczych i posiadanego doświadczenia. Nie są one jednak wiążące - również co do praw osób trzecich - i nie zwalniają one klienta do samodzielnego zbadania i wypróbowania przydatności oferowanych produktów i technologii do stosowania w istniejących warunkach. Podane wartości doświadczalne ustalone zostały w temperaturze 20°C i 50% wilgotności powietrza. Odnoszą się one do wartości średnich. Możliwe jest wystąpienie odchylek. Nasi doradcy techniczni chętnie udzielą Państwu porady. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszymi produktami. Z chwilą ukazania się niniejszej karty informacyjnej tracą ważność wcześniej publikowane informacje o przedmiotowym produkcie.

PAGEL®-POLSKA

UL. LIPOWA 7, KOMORNIKI ŚL

55-300 ŚRODA ŚLĄSKA / WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

TEL. +48.71.31 72 806 · FAX +48.71.31 76 136

INTERNET: WWW.PAGEL.PL · E-MAIL: INFO@PAGEL.PL



PAGEL®
SPEZIAL-BETON GMBH & CO.KG



WOLFSBANKRING 9 · 45355 ESSEN · GERMANY
TEL. +49 201 68504-0 · FAX +49 201 68504-31
INTERNET WWW.PAGEL.COM · E-MAIL INFO@PAGEL.COM